


Caisson lumineux

LED mince


Guide des tailles

Tailles	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Tailles	Mesures (mm)	Poids (kg)
	Largeur x Hauteur			Largeur x Hauteur	
100 x 40	100 x 40	4,25	250 x 50	250 x 50	11,95
100 x 60	100 x 60	5,90	250 x 60	250 x 60	13,92
150 x 40	150 x 40	6,70	250 x 70	250 x 70	15,85
150 x 60	150 x 60	8,59	300 x 40	300 x 40	11,98
150 x 70	150 x 70	9,77	300 x 60	300 x 60	16,59
200 x 40	200 x 40	8,13	300 x 70	300 x 70	18,88
200 x 60	200 x 60	11,23	Taille perso.	Largeur x Hauteur	-

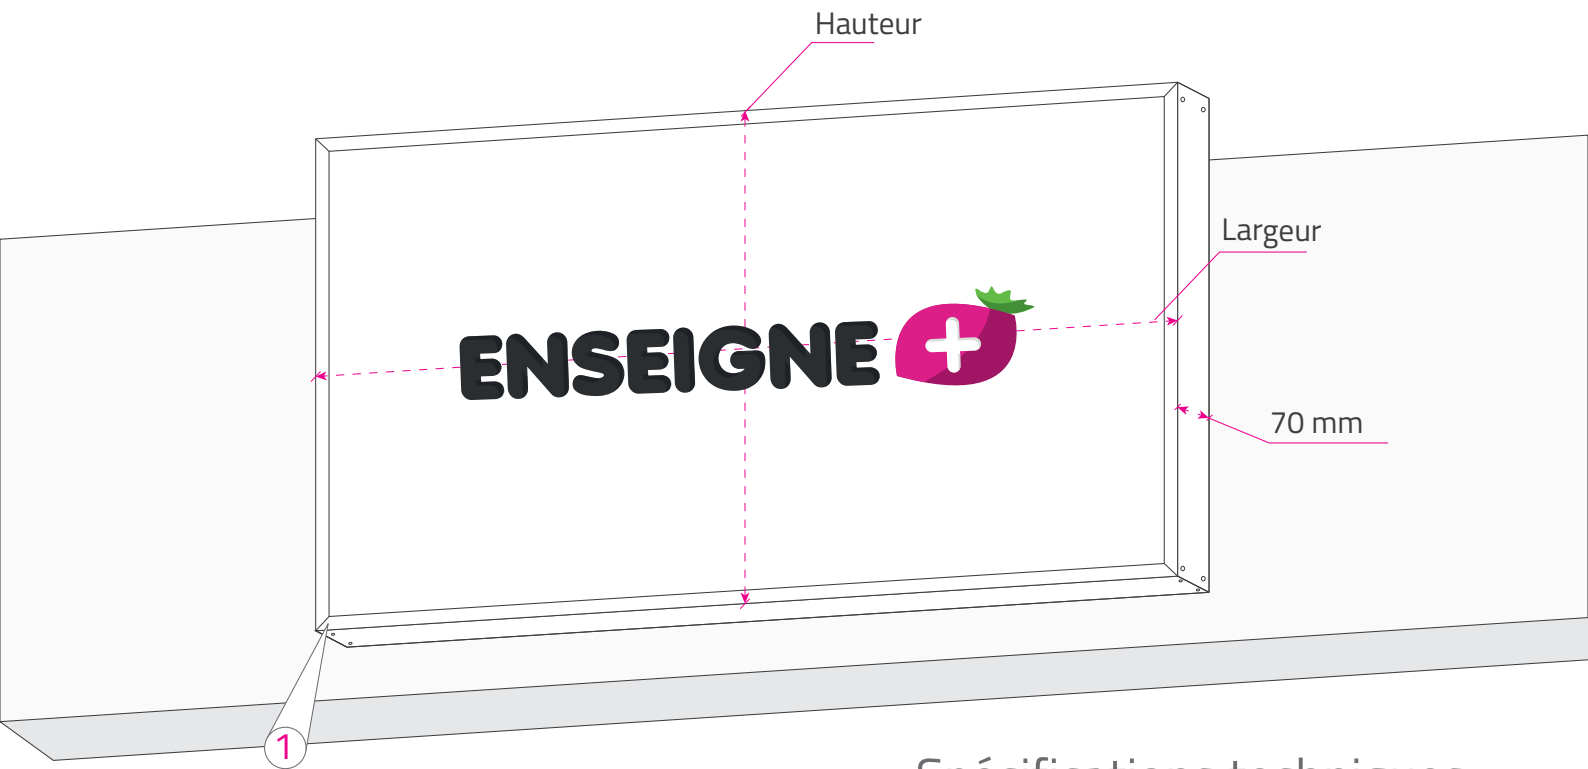

Spécifications techniques

Profilé pour enseignes à angles droits – Réf. E6280 ①

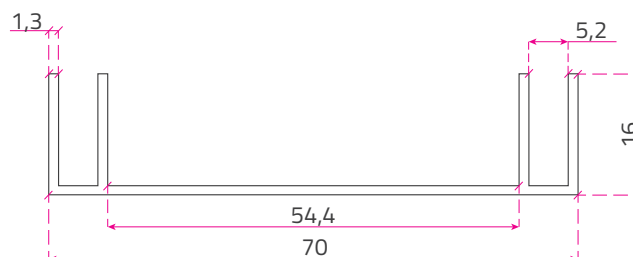


Dimensions en mm

Caisson lumineux LED mince

Fiche technique

Éclairage

Taille (mm)	Éclairage		
	Consommation (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
100 x 40	17,28	1488	86,11
100 x 60	25,92	2232	86,11
150 x 40	27,36	2356	86,11
150 x 60	41,04	3534	86,11
150 x 70	54,75	4712	86,11
200 x 40	36	3100	86,11
200 x 60	54	4650	86,11
250 x 50	43,2	3720	86,11
250 x 60	43,2	3720	86,11
250 x 70	64,8	5580	86,11
300 x 40	57,6	4960	86,11
300 x 60	86,4	7440	86,11
300 x 70	115,2	9920	86,11

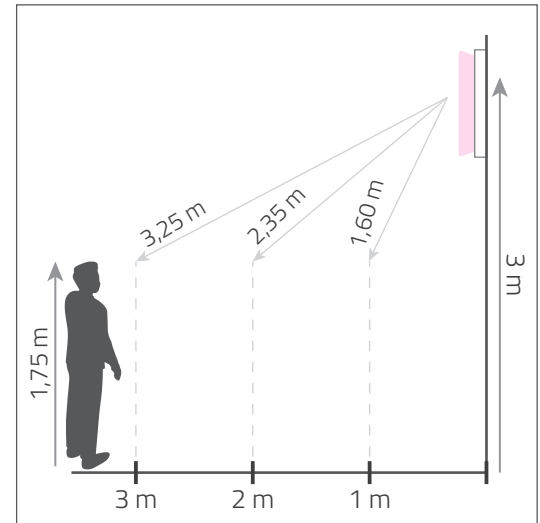

Hypothèse de mesure

Taille (cm)	Éclairage		
	Illuminance (lx ou cd/m²)		
	1m	2m	3m
100 x 40	337	59	26
100 x 60	355	81	40
150 x 40	375	94	42
150 x 60	563	141	63
150 x 70	750	188	83
200 x 40	494	123	55
200 x 60	740	185	82
250 x 50	592	148	66
250 x 60	592	148	66
250 x 70	889	222	99
300 x 40	790	197	88
300 x 60	1185	296	132
300 x 70	1580	398	176

Qu'est-ce que l'éclairement (illuminance) ?

C'est le flux lumineux qui atteint une surface, mesuré en lux.

$$\text{Lux (lx)} = \frac{\text{candelas}}{\text{m}^2} = \frac{\text{Flux lumineux}}{\text{Surface (m}^2\text{)}} = \frac{\text{lm}}{2 \cdot \pi \cdot r^2}$$

*Candelas: unité de l'intensité lumineuse

Spécifications lumineuses ZE01BB2							CE RoHS
Couleur	Tension (V)	Consommation (W)	Angle	IP	Dimensions (mm)	Flux lumineux (lm)	
Blanco 7000k	DC 12V	0,72	170°	68	35 x 25,5 x 7	62	

